

HOBART

TECHNIKA ZMYWANIA NACZYŃ

ZMYWARKI TUNELOWE Z TRANSPORTEM KOSZY **CP** | **CN**



132 RÓŻNE NACZYNIA





HOBART

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ W TWOJEJ KUCHNI

Jako firma HOBART jesteśmy dumni, że możemy zaoferować absolutnie niezawodne, innowacyjne i wysokiej jakości urządzenia do Twojej kuchni. Zaprojektowaliśmy je i wyprodukowaliśmy, aby także jak najlepiej sprostać nawet największym wymaganiom podczas codziennej pracy w kuchni.

Let's make it happen!



7 OBSZARÓW ZASTOSOWANIA

niezliczone wyzwania

1 ROZWIĄZANIE



GASTRONOMIA

Bar & pub / Bistro & kawiarnia/
Hotel & restauracja



ŻYWIENIE ZBIOROWE

Szpitaly / Domy spokojnej starości & domy opieki
Kantyny / Edukacja - szkoła & uniwersytet



PIEKARNIA

Oddziały piekarni / Produkcja /
Przemysł piekarniczy



RZEŻNICTWO

Sklepy mięsne /
Przemysł rzeźniczy



PRZEMYSŁ



ŚWIATOWY PRZEMYSŁ MORSKI



CATERING LOTNICZY



LEPSZE LUB NAJLEPSZE WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

Seria **PROFI** - wszystko, czego potrzebuje profesjonalna zmywarka. Pełna sukcesów seria produktów marki HOBART jest stosowana wszędzie tam, gdzie wymagana jest prawdziwie profesjonalna czystość, w zależności od ilości cykliów mycia i zabrudzenia naczyń. Łączy w sobie efektywną technologię zmywania z wyjątkową łatwością obsługi i niskimi kosztami eksploatacji. Liczne opcje wyposażenia powodują, że seria **PROFI** jest dostosowanym do potrzeb rozwiązaniem do mycia naczyń o szerokiej gamie zastosowań.

SERIA **PROFI**

Seria **PREMAX** to odpowiedni model dla wszystkich, którzy oczekują jeszcze więcej. Jest tak dlatego, ponieważ zmywarki **PREMAX** wyznaczają nowe standardy w branży. I to na wszystkich obszarach: zminimalizowane koszty użytkowania i wyjątkowy komfort obsługi w połączeniu z maksymalną wydajnością. Seria **PREMAX** to najbardziej ekonomiczna i innowacyjna seria zmywarek na rynku. Oprócz wyposażenia występującego w modelach **PROFI**, serię **PREMAX** wyróżniają wyjątkowe zalety, czyniąc je idealnym partnerem do najwyższych wymagań związanych z organizowaniem zmywania naczyń.

SERIA **PREMAX**

MODELE

POMAGAMY W PODEJMOWANIU DECYZJI!

PROFI **CN**

Profesjonalnie, wydajnie i niezawodnie w codziennych wyzwaniach przemysłowej zmywalni.



EKSKLUZYWNA LINIA **PREMAX**

PREMAX **CP**

Właściwe urządzenie, jeśli szukasz najlepszej ekonomii. Jego wyjątkowe wyposażenie ułatwi pracę w Twojej zmywalni i przyjmie każde wyzwanie.



HOBART



EKONOMICZNOŚĆ

EKSKLUZYWNA LINIA **PREMAX**

PŁUKANIE ŚWIEŻĄ WODĄ 50PERCENT

Optymalne spłukiwanie chemii
użytej do zmywania

Zaoszczędź do 60 % wody – umożliwia to właśnie płukanie bieżącą wodą 50PERCENT. Za pomocą bieżącej wody spłukuje się chemię użytą w procesie zmywania. Podstawowym czynnikiem jest tutaj właściwa dystrybucja wody w stosunku do jej zapotrzebowania.

Opatentowana funkcja 50PERCENT - płukanie bieżącą wodą - wykorzystuje specjalne, precyzyjne dysze. To właśnie rozpylanie świeżej wody w postaci kurtyny wodnej, tworzy płaszczyznę wodną na zmywanych naczyniach. Dzięki optymalnej dystrybucji wody ten cienki płaszczyznę wodną wystarcza, żeby spłukać środek czyszczący. Dodatkowo funkcja 50PERCENT spłukuje naczynia ramionami bocznymi.

Twoje korzyści na pierwszy rzut oka

- Redukcja poboru ilości świeżej wody o maks. 60 %.
- Optymalne spłukiwanie ługu z naczyń.
- Istotne zmniejszenie ilości środka do płukania i zapotrzebowania na energię.

EKSKLUZYWNA LINIA **PREMAX**

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ TOP-TEMP

Unikanie strat energii przed ich
powstaniem

Dzięki opatentowanemu i seryjnemu zarządzaniu energią zredukuj straty Twojej zmywarki nawet o maks. 20 %. W tym systemie, ciepłe strefy urządzenia są uszczelnione poprzez chłodniejsze strefy takie jak mycie wstępne i suszenie. Powstaje tutaj zasłona temperaturowa, przez co ruch powietrza odbywa się jedynie w obrębie urządzenia. Urządzenia serii **PREMAX** charakteryzują się tym szczególnym profilem temperatury i wykorzystują tę zasadę optymalnie.



EKONOMICZNOŚĆ

SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII CLIMATE

Dla efektywnego wykorzystania energii


Obniżenie kosztów – Wzrost wydajności – Ochrona środowiska. Dzięki systemowi odzyskiwania energii CLIMATE unika się nie tylko strat energii, lecz także obniża się dodatkowo koszty eksploatacji zmywarki.

Jak to działa?

Energia ciepłego powietrza wylotowego jest odzyskiwana i ponownie wykorzystana w zmywarce. Proces odbywa się w sposób ciągły. Dzięki temu można zaoszczędzić do 10 kWh.

Twoje korzyści

- Koszty eksploatacji zmywarki zmniejszą się więc istotnie.
- Pobrana energia będzie wykorzystana wydajniej.
- Straty ciepła przez system wylotowy powietrza są w ten sposób minimalizowane.

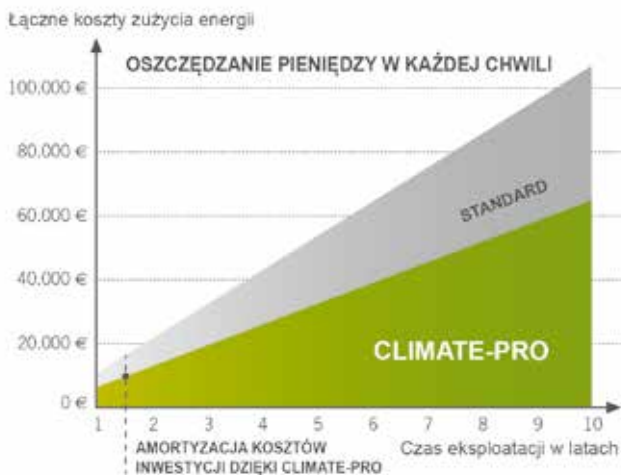

SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII CLIMATE PRO

Innowacja spotyka się z ekonomią i efektywnością energetyczną:

Dzięki nowego rodzaju systemowi odzyskiwania energii CLIMATE-PRO możliwe jest zaoszczędzenie do 22 kWh.

Nasze sprytne rozwiązanie dla ciebie

Zawarta w powietrzu wylotowym energia cieplna odzyskiwana jest w całości dzięki najnowocześniejszej technologii i przekazywana jest ponownie do procesu zmywania. W ten sposób spada nie tylko zużycie energii zmywarki, lecz oszczędza się na związanych z tym kosztach eksploatacji.



Poza tym

Wskutek stale niskiej temperatury powietrza wylotowego o wartości 17°C poprawia się jednocześnie klimat w pomieszczeniu, zgodnie z przepisami VDI 2052.

KONCEPCJA WYDAJNOŚCI

Sprytna technika połączona z wydajnym zastosowaniem

Łatwo zaoszczędzić na kosztach eksploatacji. Innowacyjna koncepcja wydajności zmniejszy Twoje wydatki, pozwoli na uniknięcie strat energii i zredukuje objętość powietrza wylotowego. Bezpośrednie przyłącze na kominie powietrza wylotowego nie jest już potrzebne.

Zarządzanie zmywaniem

Efekt końcowy uzależniony jest od wielu parametrów. Innowacyjne zarządzanie zmywaniem łączy w sobie w sposób optymalny mechanikę zmywania, wydajność obiegu wody, dystrybucję wody, chemię, czas i powierzchnię kontaktu. W rezultacie zarządzanie zmywaniem pozwala uzyskać doskonałe wyniki i generuje jednocześnie

- dodatkowe oszczędności energii
- redukuje wartości dla przyłączy
- zmniejsza straty ciepła.

Zarządzanie powietrzem wylotowym

Nowe zarządzanie zmywaniem redukuje ilość wody w obiegu, co ma duże przełożenie na bezpośrednie tworzenie i wydobywanie się pary wodnej.

Ponieważ mniej pary oznacza mniej powietrza wylotowego. Dzięki redukcji objętości powietrza wylotowego nie jest potrzebne tworzenie przyłącza do układu wentylacji pomieszczenia.

SYSTEM OSZCZĘDZANIA DETERGENTU LOW-CHEM

Redukuje zużycie środka myjącego

Całkowita ilość dostarczanej świeżej wody jest dzielona. Opatentowany system oszczędności detergentu LOW-CHEM przekazuje w modelach serii **PREMAX** 75 l wody do zbiornika myjącego, a w serii **PROFI** 105 l świeżej wody do regeneracji ługu myjącego w zbiorniku. Tylko ta ilość z tego kierowana jest do mycia głównego i mieszana ze środkiem myjącym. Dozowanie środka następuje proporcjonalnie do ilości dostarczonej świeżej wody, przez co oszczędza się na zużyciu detergentu. Pozostała woda przekazywana jest przez system obejściowy bezpośrednio do zbiornika zmywania wstępnego.

Wynik

W stosunku do obecnych systemów zużycie środka myjącego w linii **PREMAX** spada o maks. 80 %, a w linii **PROFI** o maks. 70 %.

SUPER PAKIET

z opcją zwrotu

- Zredukowane zużycie energii
- Zredukowana emisja CO₂
- Zredukowana temperatura powietrza wylotowego
- Zredukowane koszty eksploatacji



NAJLEPSZY EFEKT ZMYWANIA

EKSKLUZYWNA LINIA **PREMAX**

GORĄCE ZMYWANIE HOT-TEMP

Zwiększa działanie chemii myjącej

Czy wiesz, że temperatura wody ma największy wpływ na efekt zmywania? W porównaniu do tradycyjnych instalacji do zmywania, zmywanie wysokotemperaturowe HOT-TEMP myje naczynia w temp. ok. 67 °C – zamiast 60 °C. Polepsza to znacznie wydajność środków myjących i przyspiesza proces zmywania.

Poza tym

HOT-TEMP zwiększa przepustowość zmywarki o maks. 50 %. To z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce dla zmywarki.



PŁUKANIE TRI-RINSE

Minimalizuje stężenie środka myjącego

Dysza płukania wstępnego, płukanie pompowe i świeża woda – to są komponenty opatentowanego, trzystopniowego płukania TRI-RINSE.

Nowa dysza płukania wstępnego jest umieszczona przed płukaniem ciśnieniowym i splukuje ług myjący z naczyń. Przez sito ług kierowany jest do zbiornika myjącego. Stężenie środka myjącego w następującym płukaniu ciśnieniowym jest minimalne.

Oznacza to dla ciebie, że w wodzie płuczącej znajduje się mniej środka myjącego, przez co efekt zmywania polepsza się w sposób znaczny.



SYSTEM MYJĄCY CONTACT-PLUS

Zapewnia idealne rezultaty zmywania

Innowacyjne ramiona myjące umożliwiają większy czas kontaktu ługu z naczyniami, uzyskując w ten sposób lepszy wynik. Podczas mycia podstawą jest równomierne rozprowadzenie ługu, aby uzyskać doskonały efekt czyszczenia. Aby dysze myjące mogły działać najefektywniej, HOBART nadał im specjalną strukturę tak, że w porównaniu z obecnymi systemami spryskują precyzyjniej i większą powierzchnię.

Zalety:

Równomierne i kompaktowe rozprowadzenie ługu na naczyniach powoduje, że wynik zmywania jest istotnie lepszy.



SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY RO-L

Zapobiega powstawaniu zacieków

Brzydkie plamy na szklankach, talerzach czy ostrzach noży? Minerały zawarte w wodzie pozostawiają często podczas suszenia naczyń wyraźny osad, który nie wygląda dobrze.

Koniec z uciążliwym polerowaniem ręcznym

Niezawodnie, bez plam i higienicznie: dzięki najnowocześniejszej technice filtracji membranowej która usuwa z wody w sposób ciągły wszystkie składniki mineralne. W ten sposób zapewnia się stabilny, higieniczny i doskonały rezultat płukania. Unika się w ten sposób z góry ryzyka związanego z higieną, oraz powstającego przez ręczne polerowanie.

Poza tym

System odwróconej osmozy RO-L można elastycznie dołączyć do zmywarki, w oddzielnej obudowie lub z nią zintegrować, oszczędzając miejsce.





NAJLEPSZY REZULTAT SUSZENIA

SUSZENIE DYNAMIC-DRY

Niech suszenie naczyń będzie łatwe!

Zazwyczaj osuszasz filiżanki, miski czy pojemniki za pomocą ręcznika do naczyń? No to koniec z tym - mokre naczynia należą już do przeszłości!

Nasze suszenie DYNAMIC-DRY pracuje z wykorzystaniem zmyślniej technologii nadmuchowej najnowszej generacji ze specjalną dyszą strumieniową. Umożliwia to większe, dynamiczne prędkości powietrza i zapewnia 50 % więcej wydajności. Wynik widoczny jest natychmiast: nawet przy dużych zagłębieniach, wgłębieniach lub wolnych przestrzeniach w przedmiotach uzyskuje się doskonały rezultat suszenia. Jednocześnie wentylator suszący DYNAMIC-DRY jest bardzo oszczędny i odznacza się niewielkim zużyciem energii w stosunku do obecnych systemów.

Twoje korzyści

Otrzymujesz optymalny wynik suszenia i możesz zrezygnować z osuszania ręcznego.

EKSKLUZYWNA LINIA **PREMAX**

PŁUKANIA POMPOWE HIGH-TEMP

zwiększa efekt samo suszenia

Polepszony wynik suszenia połączony z redukcją energii. Temperatura jest istotnym czynnikiem perfekcyjnego suszenia. Z tego powodu w opatentowanym płukaniu ciśnieniowym w linii **PREMAX** wykorzystuje się obieg podgrzanej wody, przez co naczynia mocniej się nagrzewają i efekt samo suszenia znacznie się zwiększa.

Twoje korzyści

Wynik suszenia jest mocno zoptymalizowany, a energia w strefie suszenia zaoszczędzona.

PERMANENT-CLEAN SYSTEM ELIMINACJI ZANIECZYSZCZEŃ

PERMANENT-CLEAN SYSTEM ELIMINACJI ZANIECZYSZCZEŃ

Zapobiega rozprzestrzenianiu się brudu w urządzeniu



Nie da się uniknąć wnikanie resztek jedzenia do strefy zmywania wstępnego podczas codziennego pośpiesznego załadunku naczyń. Może to prowadzić do sytuacji, w której trzeba będzie wielokrotnie zmieniać zabrudzoną wodę i ług myjący.


Mamy rozwiązanie

Usuwanie zabrudzeń PERMANENT-CLEAN - automatyczny systemu filtracji usuwający grubsze zanieczyszczenia ze strefy zmywania wstępnego do sita szufladowego. Stamtąd można wygodnie usunąć brud. Redukuje to nie tylko zużycie wody, energii i chemii, ale także obniża koszty eksploatacji. Poza tym chronisz swoje urządzenie i środowisko naturalne.

Twoje korzyści na pierwszy rzut oka

Długi dzień zmywania bez wymiany wody, ale za to absolutnie higieniczne rezultaty - także w przypadku silnych zabrudzeń.

- Stale czyste zmywanie wstępne jest tym samym zagwarantowane.
- To także gwarancja niezmiennie wysokiej jakości ługu myjącego.
- Zbiorniki mycia należy rzadziej opróżniać i napełniać świeżą wodą.

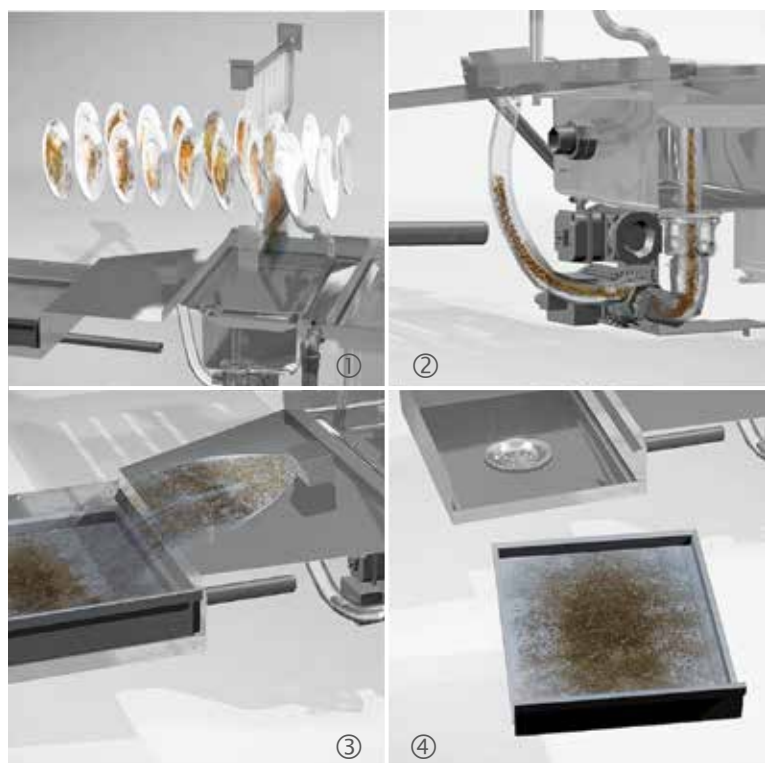

Faza ①: Silne zabrudzenia są usuwane z mytych naczyń już przy płukaniu wstępnym.

Faza ②: Słukany brud jest usuwany cyklicznie i automatycznie ze strefy mycia wstępnego.

Faza ③: Silne zabrudzenia są usuwane do szuflady sitkowej przy wlocie do maszyny za pomocą wody z mycia wstępnego.

Faza ④: Zebrany brud jest usuwany wygodnie po zakończeniu pracy.

SENSOTRONIC UKŁAD INTELIGENTNEGO STEROWANIA ZMYWANIEM

ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM WODY AQUA-ADAPT

Zarządzaj swoim zużyciem wody sprytnie i wydajnie!

Zarządzanie zużyciem wody AQUA-ADAPT automatycznie dostosowuje godzinowe zużycie świeżej wody do wybranej prędkości przesuwu taśmy. Ilość wody na metr urządzenia jest zawsze optymalna.

Twoje korzyści

Zapobiega to niepotrzebnemu zużyciu wody przy niewysokiej prędkości. Naczynia zmywane są niezależnie od prędkości maszyny zawsze tą samą ilością wody i uzyskuje się w ten sposób zawsze równomierny efekt zmywania.

EKSKLUZYWNA LINIA **PREMAX**

SENSO-ACTIVE WKORZYSTANIE ZASOBÓW

Utrzymuje zużycie świeżej wody stale na optymalnym minimalnym poziomie

Pobieranie świeżej wody stale utrzymywane jest na minimalnym poziomie jednocześnie zapewniając oczekiwany wynik zmywania. Jeśli jest większe zabrudzenie w urządzeniu, to dzięki inteligentnym czujnikom zabrudzenia przez krótki czas podana zostanie większa ilość świeżej wody.


Twoje korzyści

Dzięki temu, pomimo najniższego zużycia świeżej wody, zupełnie automatycznie zapewniana jest wysoka jakość wody w zbiorniku mycia.

ROZPOZNAWANIE NIEZAŁADOWANYCH MIEJSC SENSO-SPACE

Redukuje zużycie wody do minimum

Pięć zalet przy jednym rozwiązaniu: Oszczędzasz wodę, pieniądze, środowisko, redukujesz zużycie energii i chemii!

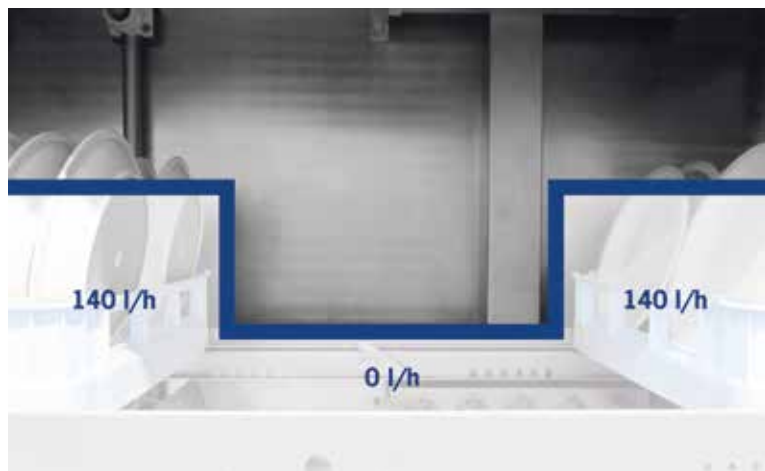

Jak to działa?

Nieregularny transport naczyń podczas pracy powoduje, że Twoja zmywarka nie jest w pełni wykorzystana. Powstają puste odcinki pomiędzy naczyniami. Opatentowane rozpoznawanie pustej przestrzeni SENSO-SPACE rozpoznaje te luki automatycznie i natychmiast reguluje zużycie świeżej wody do niezbędnego minimum.

EKSKLUZYWNA LINIA **PREMAX**

KONTROLA SYSTEMU BEST-START

Automatyczna kontrola funkcjonalności

Podczas każdego nowego napełniania zmywarki automatycznie kontrolowane są grzałki, systemy zmywania, zawory płuczące oraz sita spustowe.

Prosto i zrozumiale przedstawione

Stan komponentów maszyny w linii **PREMAX** przedstawiono prosto i zrozumiale za pomocą kolorowego sterowania przez ekran dotykowy. Odchyłki od wartości zadanych są wyświetlane wyraźnie w postaci tekstu i symboli. Wszelkie korekty są automatycznie proponowane przez inteligentny system.

EKSKLUZYWNA LINIA **PREMAX**

DETEKCJA NACZYŃ

Inteligentny sposób zmywania szklanek i sztućców

Wymogi podczas zmywania szklanek i sztućców są szczególnie wysokie i różnią się znacznie od naczyń, garnków czy tacek. Z pomocą systemu rozpoznawania rzeczy do zmywania HOBART otrzymasz wsparcie, które dopasuje się automatycznie do wymagań stawianych przy zmywaniu szklanek i sztućców.

Jak to działa?

Kodowane kosze są rozpoznawane w zmywarce przez czujniki. Po rozpoznaniu parametry urządzenia dopasowują się do ich zawartości, gwarantując doskonały efekt końcowy.





SYSTEM MONITORINGU RACK-FLOW

SYSTEM MONITORINGU RACK-FLOW

Łatwa obsługa jednoosobowa

Kiedy zmywarę obsługuje jedna osoba, to jest to czasochłonne. Operator musi iść ze strefy załadunku na koniec urządzenia po kilku koszach, aby odebrać czyste naczynia, ponieważ szczególnie krótki stół wylotowy szybko się zapełnia. Stałe bieganie tam i z powrotem oraz niezbędne umycie rąk w celu zachowania higieny są tego skutkiem.

W obecnych procesach zmywania pierwszy kosz szybko uruchamia mechaniczny wyłącznik krańcowy na końcu stołu wylotowego, a proces zmywania zostaje przerwany na czas odebrania kosza. Dopiero wtedy pozostałe kosze, które znajdują się w zmywarce, będą dalej zmywane.



HOBART ROBI TO SZYBCIEJ I LEPIEJ

Zgłoszony do opatentowania system czujników RACK-FLOW wspomaga optymalne wykorzystanie zmywarki. Dzięki inteligentnej technice sterowania można załadować urządzenie na całej jej długości i eksploatować bez dłuższych przerw. W ten sposób w określonym przedziale czasu można zmyć podwójną ilość koszy.

Jak to działa?

Nasz inteligentny system czujników RACK-FLOW zapobiega zbliżeniu się pierwszego kosza do wyłącznika krańcowego i zatrzymuje go na końcu sekcji suszenia. W tym czasie operator zmywarki może ją dalej ładować koszami bez przerwy i tym samym wykorzystać całą długość urządzenia.

To oznacza dla ciebie

Dzięki systemowi czujników RACK-FLOW oszczędza się czas, optymalizuje przebiegi procesowe w zmywalni i pracuje jeszcze wydajniej.

PROSTA OBSŁUGA



STEROWANIE INFOTRONIC

Więcej komfortu i przejrzystości

Wyświetlacz sterowania INFOTRONIC oferuje przejrzysty interfejs użytkownika. Wszystkie najważniejsze informacje związane z trybem roboczym, stany robocze i temperatury są przedstawione w sposób widoczny i przejrzysty. Dodatkowe funkcje w menu dla klienta dostępne są intuicyjnie.

Na przykład

- dokumentacja książki pracy wg DIN
- wskaźniki zużycia wody i prądu
- elastyczne programowanie auto startu
- i możliwość pobierania danych przez złącze USB.

STEROWANIE PROTRONIC XL

Samo objaśniająca się koncepcja obsługi

Aby móc możliwie najszybciej i najprościej sterować zmywarką, zaprojektowaliśmy dla Ciebie sterowanie PROTRONIC XL. Ułatwi ono w przyszłości nie tylko samą obsługę, ale także dokumentowanie i sprawowanie kontroli.

Dzięki samo objaśniającemu się interfejsowi użytkownika operator szybko pozna elementy ekranu dotykowego. Wszystkie istotne dla higieny informacje i funkcje widoczne są na pierwszy rzut oka. Istnieje możliwość różnicowania wyświetlania informacji w zależności od posiadanych uprawnień użytkownika.

PROTRONIC XL jest jedyny w swoim rodzaju dzięki innowacyjnym funkcjom

- Wizualizacja temperatury i usterek z podziałem na strefy.
- Automatyczne prowadzenie książki pracy wg DIN.
- Komfortowe zapisywanie informacji do pamięci układu sterowania.
- System zarządzania wiadomościami jest implementowany.
- Wizualizacja instrukcji obsługi.





PROSTA OBSŁUGA

RAMIONA MYJĄCE DROP-IN

Ułatwią Ci czyszczenie

Uprość sobie czyszczenie zmywarki. Przez proste wyjmowanie i bezpieczne wkładanie systemu myjącego za pomocą prowadnicy szufladowej czyszczenie tego modułu jest nadzwyczaj łatwe.



SUWAK RAMIENIA MYJĄCEGO

Błyskawiczny dostęp do czyszczenia

Dzięki naszemu opatentowanemu suwakowi baterii dysz myjących dostęp do wnętrza ramienia jest prosty i wygodny. W obecnych systemach musisz najpierw odkręcić nakładkę na końcu ramienia, tutaj wystarczy zwykły ruch ręką.



WSZECHSTRONNY ASYSTENT PRZY CZYSZCZENIU

Gwarantowana orientacja podczas czyszczenia

Asystent czyszczenia z oznaczeniem kolorami

Łatwe czyszczenie urządzenia: poprzez codzienne czyszczenie zmywarki wzrasta jej wydajność i wydłuża się okres jej eksploatacji. Aby można było lepiej rozpoznać elementy niezbędne do wyczyszczenia, oznaczono je na niebiesko.

Kodowane kurtyny

Kurtyny, które oddzielają różne strefy zmywania, są wyraźnie oznakowane, co uniemożliwia ich zamianę przy ponownym zawieszaniu.

Kodowane ramiona myjące i płuczące

Wyraźne oznakowanie dysz uniemożliwia zamianę przy ponownym ich osadzaniu.

SYSTEM SAMO CZYSZCZENIA AUTO-CLEAN

Czyszczenie jeszcze nigdy
nie było tak łatwe

Higiena jest najważniejszym czynnikiem przy zmywaniu szklanek, sztućców i naczyń. Z tego powodu niezbędne jest gruntowne czyszczenie urządzenia w regularnych odstępach czasu. Opatentowany system samo czyszczenia AUTO-CLEAN przejmuje na siebie ten czasochłonny krok roboczy.

Twoje korzyści

Specjalne dysze czyszczące są w urządzeniu tak rozmieszczone, aby wewnątrz i moduł odzysku ciepła mogły się samodzielnie wyczyścić.

ODPŁYW TŁOCZONY BEZSPOINOWO

Nie daj brudowi żadnych szans na
osadzenie się

Zanieczyszczenia kierowane są tłoczonymi rynnami do punktu centralnego i stamtąd do odpływu. Zapobiega to gromadzeniu się zabrudzeń w zbiorniku.

GŁĘBOKO TŁOCZONY ZBIORNIK

Przeciw osadom brudu

Nie daj brudowi żadnych szans na osadzenie się. Wlot do zbiornika i jego dno są tak skonstruowane, żeby brud nie miał możliwości się osadzić.

To oznacza dla ciebie

Optymalne warunki dla łatwego czyszczenia i zachowania trwałej higieny.

SKRAPLACZ

Łatwe czyszczenie


Wystarczy jeden ruch: Przez proste usunięcie przedniej osłony można swobodnie spryskać kondensator.




RYSUNKI / WYBÓR MODUŁU

STREFY MYCIA WSTĘPNEGO


CN




CN | CP









CN | CP



CN | CP




CN

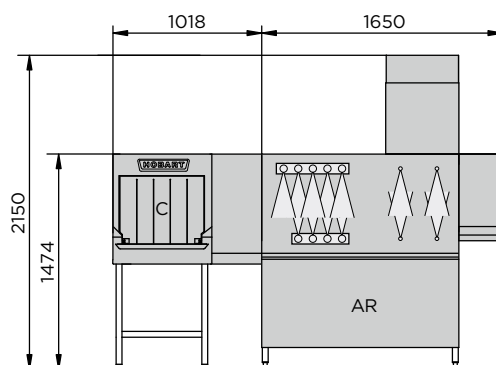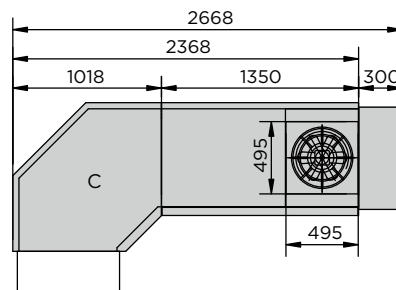


STREFY MYCIA ZASADNICZEGO / STREFY PŁUKANIA

CN








CN | CP




CN | CP




CN

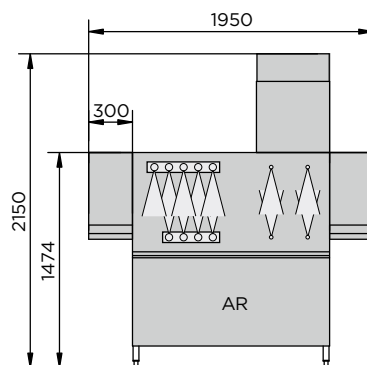

STREFY SUSZENIA / SZAFĘ STEROWNICZĄ

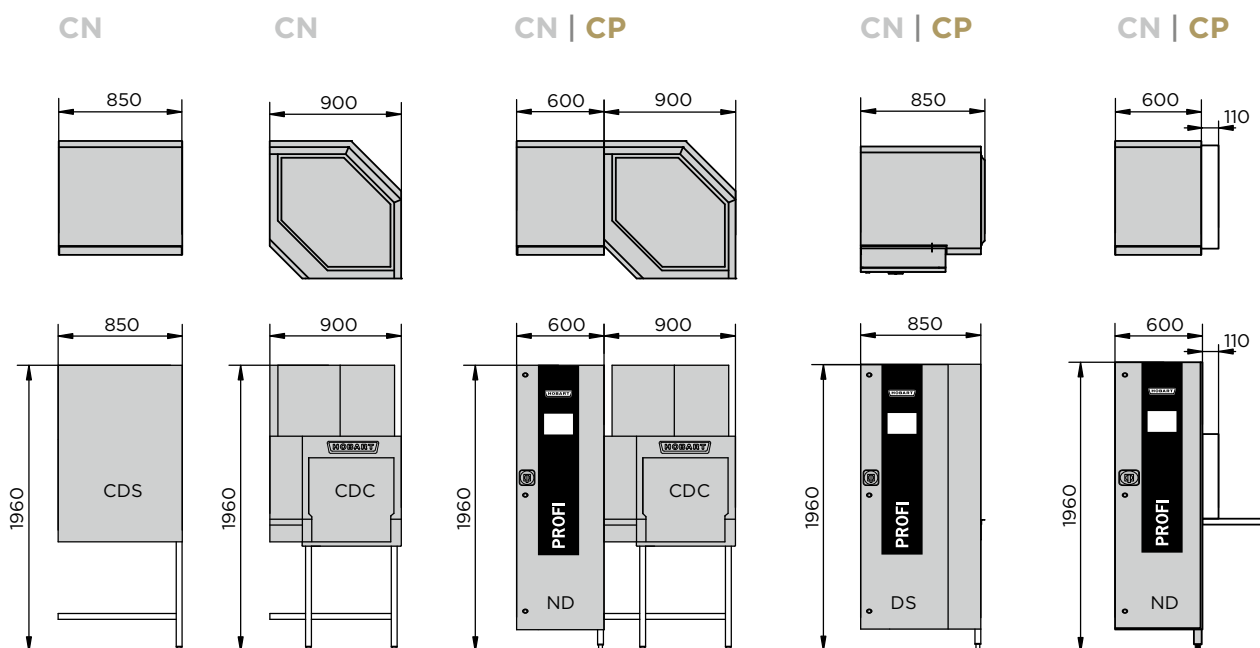

ODZYSK CIEPŁA / POMPA CIEPLNA

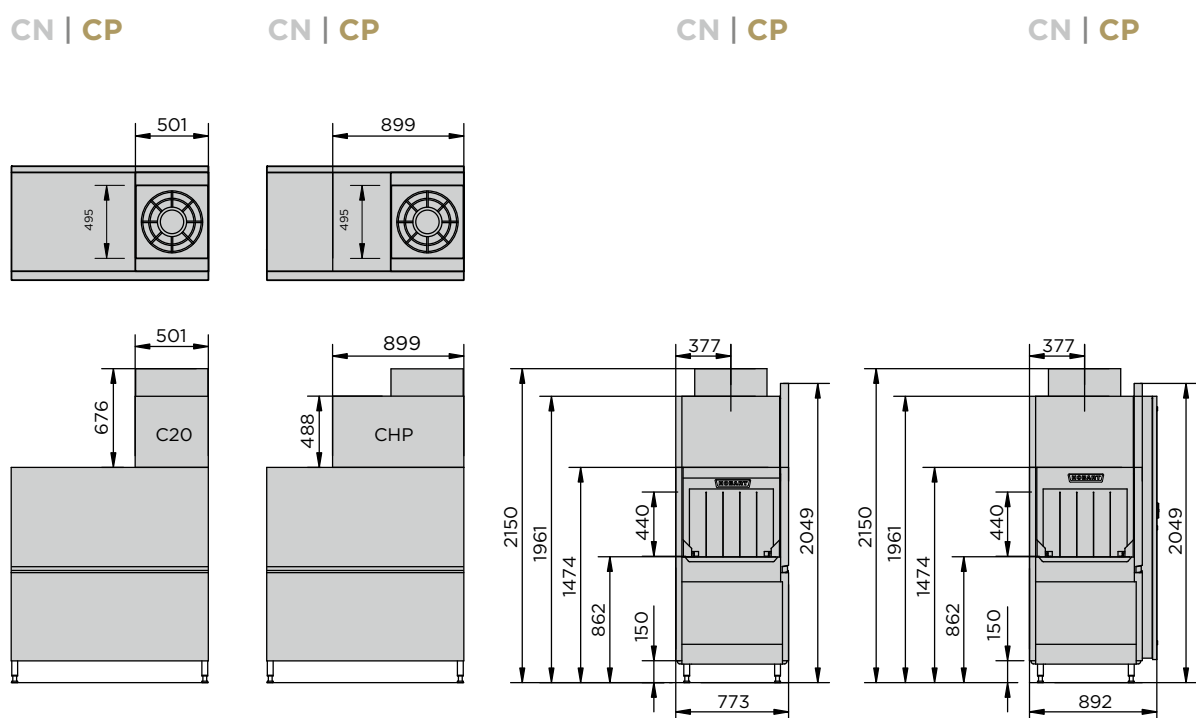

WYPOSAŻENIE

MODELE	PROFI CN	PREMAX CP
EKONOMICZNOŚĆ		
Płukanie świeżą wodą 50PERCENT	–	● EKSKLUZYWNA LINIA PREMAX
Zarządzanie energią TOP-TEMP	–	● EKSKLUZYWNA LINIA PREMAX
System oszczędzania energii CLIMATE	○	●
System oszczędzania energii CLIMATE PRO	○	○
Koncepcja wydajności	●	●
System oszczędzania detergentu LOW-CHEM	●	●
NAJLEPSZY WYNIK ZMYWANIA I SUSZENIA		
Gorące zmywanie HOT-TEMP	–	● EKSKLUZYWNA LINIA PREMAX
Płukanie TRI-RINSE	●	●
System myjący CONTACT-PLUS	●	●
System odwróconej osmozy RO-L	○	○
Suszenie DYNAMIC-DRY	●	●
Płukania pompowe HIGH-TEMP	–	● EKSKLUZYWNA LINIA PREMAX
UKŁAD INTELIGENTNEGO STEROWANIA ZMYWANIEM SENSOTRONIC		
Zarządzanie zużyciem wody AQUA-ADAPT	●	●
Rozpoznawanie niezaladowanych miejsc SENSO-SPACE	●	●
Kontrola systemu BEST-START	–	● EKSKLUZYWNA LINIA PREMAX
Detekcja naczyń	–	○
SENSO-ACTIVE wykorzystanie zasobów	–	● EKSKLUZYWNA LINIA PREMAX
PERMANENT-CLEAN I RACK-FLOW		
System monitoringu RACK-FLOW	○	○
PERMANENT-CLEAN system eliminacji zanieczyszczeń	○	●
PROSTA OBSŁUGA I CZYSZCZENIE		
Sterowanie INFOTRONIC ze złączem USB	●	–
Sterowanie INFOTRONIC XL ze złączem USB	○	●
System samo czyszczenia AUTO-CLEAN	○	●
Ramiona myjące DROP-IN	●	●
Suwak ramiona myjącego	●	●
Asystent czyszczenia z oznaczeniem kolorami	●	●
Kodowane kurtyny	●	●
Kodowane ramiona myjące i płuczące	●	●
Odpływ tłoczony bezspoinowo	●	●
Głęboko tłoczony zbiornik	●	●
Kondensator przyjazny w czyszczeniu	●	●

● Włączone z

○ Opcjonalne

– Niedostępne

DANE TECHNICZNE

PROFI **CN**

KOSZE w sztukach/h			ŚREDNIE ZUŻYCIE WODY ^[1]		ZUŻYCIE ENERGII w kWh ^[2]		ZALECANY WYBÓR MODELU	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ	
higieniczne zmywanie wg DIN SPEC 10534 przy wszystkich prędkościach			w l/ godz.	w l/ kosz ^[3]	(łącna wartość podłączeniowa w kW)			w mm, bez suszenia	w mm, z suszeniem CDS /DS
Prędkość 1	Prędkość 2	Prędkość 3			z systemem oszczędzania energii CLIMATE	z systemem oszczędzania energii CLIMATE-PRO ^[4]			
-	80	120	150	1,3	20,7 (27,6)	16,6 (22,1)	CN-A	1 350	2 200
-	100	150	150	1,0	20,8 (27,8)	16,7 (22,3)	CN-E-A	1 850	2 700
-	135	200	160	0,8	21,8 (29,1)	17,7 (23,6)	CN-L-A	2 000	2 850
-	135	200	160	0,8	21,8 (29,1)	17,7 (23,6)	CN-C-A	2 368	3 225
-	150	220	160	0,7	22,0 (29,4)	17,9 (23,9)	CN-S-A	2 250	3 100
120	180	250	180	0,7	23,4 (31,1)	18,4 (24,1)	CN-E-S-A	3 350	3 600
120	190	280	190	0,7	26,9 (40,2)	22,2 (33,2)	CN-S-A-A	3 150	4 000

PREMAX **CP**

KOSZE w sztukach/h			ŚREDNIE ZUŻYCIE WODY ^[1]		ZUŻYCIE ENERGII w kWh ^[2] (łącna wartość podłączeniowa w kW)		ZALECANY WYBÓR MODELU	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ
higieniczne zmywanie wg DIN SPEC 10534 przy wszystkich prędkościach								
Prędkość 1	Prędkość 2	Prędkość 3	w l/ godz.	w l/ kosz ^[3]	z systemem oszczędzania energii CLIMATE	z systemem oszczędzania energii CLIMATE-PRO ^[4]		w mm, z suszeniem
120	180	240	140	0,6	19,9 (32,1)	15,5 (25,1)	CP-L-A	2 850
120	190	300	140	0,5	20,0 (32,4)	15,7 (25,4)	CP-S-A	3 100
120	200	320	140	0,4	19,5 (32,6)	15,9 (25,6)	CP-E-S-A	3 600

^[1] Podane zużycie świeżej wody w optymalnych warunkach pracy urządzenia oraz w modelach **PREMAX** przy zastosowaniu SENSOTRONIC (wartości klienta mogą się różnić)

^[2] Wartość średnia w przykładowym zestawie i typie pracy.

^[3] W stanie idealnym

^[4] Zmywarki z pompami ciepła zawierają maksymalnie 4,7 kg (ekwiwalent 6,1 t CO₂) czynnika chłodzącego R134a (GWP 1430)



NASZA WIZJA

Zmywanie bez wody

Intensywne badania marketingowe wykazały, że nasi klienci techniki zmywania oczekują połączenia najwyższej ekonomii z optymalną wydajnością. Kierujemy się ich zdaniem i tworzymy podstawy naszej wizji „zmywania bez wody”. Ta wizja jest naszą stałą zachętą do podążania nowymi ścieżkami, które spowodują dalszą redukcję zużycia wody, energii i chemii. Dzięki innowacyjnym wydajnościom najwyższej klasy nieustannie zbliżamy się do naszego celu. I już wiemy.

» Jeśli kiedykolwiek jakieś urządzenie będzie mogło zmywać bez wody, to z pewnością będzie to HOBART. «

PRZEDSIĘBIORSTWO

Jesteśmy firmą HOBART

HOBART jest wiodącą na rynku firmą, zajmującą się przemysłową techniką zmywania i jest renomowanym producentem techniki garowania, przygotowania oraz techniki środowiska. Założona w 1897, w Troy, Ohio, firma HOBART zatrudnia dzisiaj na całym świecie ponad 6900 pracowników. W oddziale produkcyjnym, w Offenburgu, Niemcy, rozwija, HOBART produkuje i sprzedaje na cały świat technikę zmywania. Na arenie międzynarodowej gastronomii i hotelarstwa, żywienia zbiorowego, piekarnie i rzeźnie, supermarkety, linie lotnicze, wycieczkowce, dostawcy samochodów, centra badawcze przedsiębiorstwa farmaceutyczne stawiają na nasze innowacyjne produkty, będące liderami w obszarze ekonomii i ekologii.



LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Dajemy tę obietnicę jakości naszym klientom i jest to nasze osobiste zobowiązanie, które jest pielęgnowane przez wszystkich pracowników firmy HOBART.



NASZ CEL

Innowacyjnie – ekonomicznie –
ekologicznie

To nasza maksyma. Bycie innowacyjnym oznacza dla nas nieustanne wyznaczanie nowych standardów technologicznych w połączeniu z prawdziwymi korzyściami dla klienta. Jest to możliwe dzięki korporacyjnemu Centrum technologii i innowacji ds. technologii zmywania w naszej centrali w Niemczech. Dzięki pakietowi innowacyjnej mocy powstają tu wysoce wydajne produkty, które stanowią ugruntowanie naszej pozycji jako technologicznego lidera na rynku. Dla nas bycie ekonomicznym oznacza wyznaczanie punktów odniesienia w zakresie najniższych kosztów operacyjnych i zużycia zasobów oraz ciągłe rewolucjonizowanie rynku. Bycie ekologicznym oznacza dla nas odpowiedzialne korzystanie z zasobów oraz zrównoważoną politykę energetyczną. Dotyczy to nie tylko zastosowania produktu, ale także wszystkich obszarów firmy, takich jak zakup lub produkcja.

HOBART

Kompetentnie – szybko – niezawodnie

Technicy serwisowi HOBART oraz partnerzy serwisowi HOBART są „prawdziwymi” specjalistami. Dzięki intensywnemu szkoleniu i wieloletniemu doświadczeniu technicy ci dysponują jedyną w swoim rodzaju szczegółową wiedzą o produkcie. Czynności konserwacyjne i naprawy są w ten sposób wykonywane kompetentnie, szybko i niezawodnie.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49(0)781.600-0 | Fax: +49(0)781.600-23 19
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst 0180.345 62 58
für Österreich 0820.24 05 99
Zentraler Verkauf 0180.300 00 68

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompomolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31(0)348.46 26 26
Fax: +31(0)348-43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82(0)2 34 43 69 01
Fax: +82(0)2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41(0)43.211 56-56
Fax: +41(0)43.211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
Fax: +47 67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81(0)3 5767 8670
Fax: +81(0)3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33(0)1 64 11 60 00
Fax: +33(0)1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
Fax: +46 8 584 50 929
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65(0)6846 7117
Fax: +65(0)6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44(0)844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
Fax: +45 43 90 50 02
post@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66(0)2-675-6279-81 | Fax: +66(0)2-675-6282
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32(0)16 60 60 40
Fax: +32 (0)16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61(0)2 9714 0200
Fax: +61(0)2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49(0)781.600-28 20
Fax: +49(0)781.600-28 19
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 01/2019. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 01/2019. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 01/2019. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C005754